holaras

Voerdoseerwagen | WISENT |

De -holaras- Wisent voerdoseerwagen is de ideale machine om grote hoeveelheden voer in een korte tijd voor het voerhek te verdelen en doseren.

De Wisent is uitgevoerd zonder laadinrichting en dient van boven geladen te worden. Door in diverse lagen verschillende soorten voer te laden kan een goede voerverdeling (menging) op de dwarsafvoerband worden verkregen.

Uitwerpen van het voer gebeurd middels een 80 cm. brede afvoerband, standaard aan de voorzijde bevestigd. Deze is zowel links- als rechtslossend. Als optie kan een achterlossende band geleverd worden.

Hoopman Machines b.v. | Dinxperlosestraatweg 145, NL-7122 JP Aalten | T. +31 (0)543-466224 | F. +31 (0)543-466464 | E. info@holaras.nl | W. www.holaras.nl

De Wisent is uitgevoerd met sterke, hydraulisch aangedreven bodemkettingen met snelheidsregeling en een eventuele terugloop-mogelijkheid. Afhankelijk van het type wordt de Wisent uitgevoerd met 2- of 3 verdeelwalsen. De speciaal geconstrueerde verdeelwalsen zijn standaard voorzien van speciale kammen waardoor de voerdoseerwagen tevens geschikt is voor de verwerking van rondbalen.

WISENT FB-12 / FB-16 / FB-22

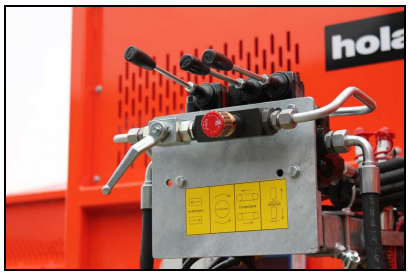

Bediening

Doseren

Verdeelwalsen FB 16 / 22

Weeginrichting (optie)

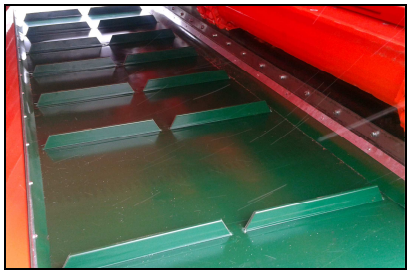

Dwars-afvoerband

Technische specificaties

Type	**Wisent FB-12**	**Wisent FB-16**	**Wisent FB-22**
Afmetingen (lxbxh)	30x230x275 cm	630x230x320 cm	765x230x320 cm
Bakafmetingen (lxbxh)	435x225x125 cm	435x225x170 cm	570x225x170 cm
Gewicht	3200 kg	5100 kg	6500 kg
Loshoogte	85 cm	85 cm	85 cm
Benodigd vermogen	60 pk - 45 Ltr./175 Bar	60 pk - 45 Ltr./175 Bar	60 pk - 45 Ltr./175 Bar
Inhoud	ca. 15,8 m^3 bruto ca. 12 m^3 netto	ca. 21,5 m^3 bruto ca. 16 m^3 netto	ca. 27 m^3 bruto ca. 22 m^3 netto
Aantal walsen	2	3	3
Aantal bodemkettingen	1	2	2
Bandenmaat	435/50 R19.5		
Aandrijving	Aftakas en tractorhydrauliek		
Lossen / doseren	Rechts en links d.m.v. afvoerband		
Speciale uitvoering	- weeginrichting (draadloos) - losband achterzijde ipv voorzijde - geremde as met luchtrem - aftakas met groothoek - verlichting (LED) - camera - E/H bediening	- weeginrichting (draadloos) - losband achterzijde ipv voorzijde - geremde as met luchtrem - aftakas met groothoek - verlichting (LED) - camera - E/H bediening	- weeginrichting (draadloos) - losband achterzijde ipv voorzijde - geremde as met luchtrem - aftakas met groothoek - verlichting (LED) - camera - E/H bediening

Afbeeldingen en technische gegevens zijn geheel vrijblijvend. Tussentijdse wijzigingen worden zonder voorafgaande kennisgeving te allen tijde voorbehouden.